OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM KZM 6 TF

73,677.00 zł

Okleiniarka kompaktowa KZM 6 TF Stomana ze wstępnym frezowaniem, LCD (Frezy diamentowe).
• Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.
• Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.
Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
• Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).
-agregat polerki
• Wyposażona w komputer sterujący z wyświetlaczem LCD.
• Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
• Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.
• W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju.

Maszyna na zamówienie.

SKU: KZM 6 TF

GALERIA ZDJĘĆ

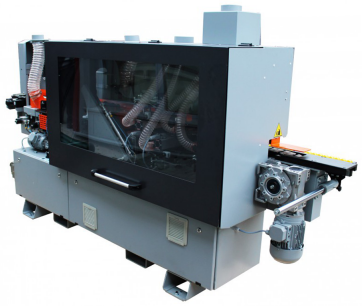
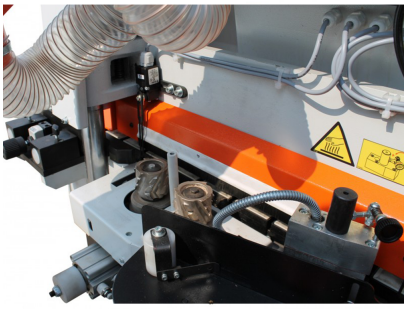
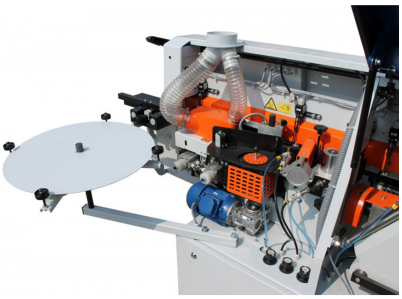

OPIS PRODUKTU

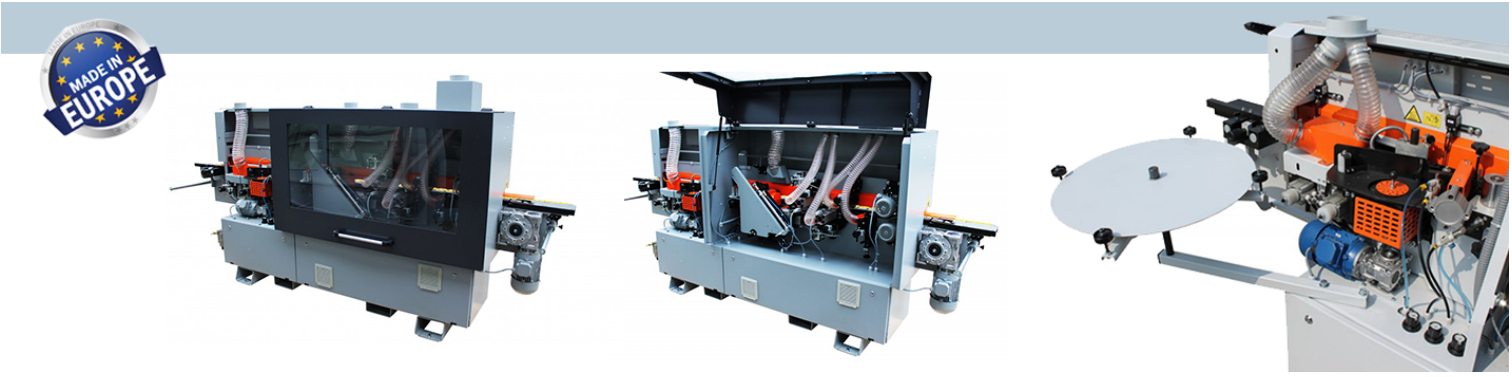

OKLEINIARKA KOMPAKTOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM KZM 6 TF

OKLEINIARKA KOMPAKTOWA KZM 6 TF STOMANA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM, LCD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

• **Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cykliną i polerką KZM 6 (Frezy diamentowe)**.
• Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.
• Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki. Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
• Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).-agregat polerki
• Wyposażona w **komputer sterujący z wyświetlaczem LCD**.
• Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
• Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.
• W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju. Dodatkowy zbiornik opcjonalnie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
- kompresor
- klej
- orurowanie

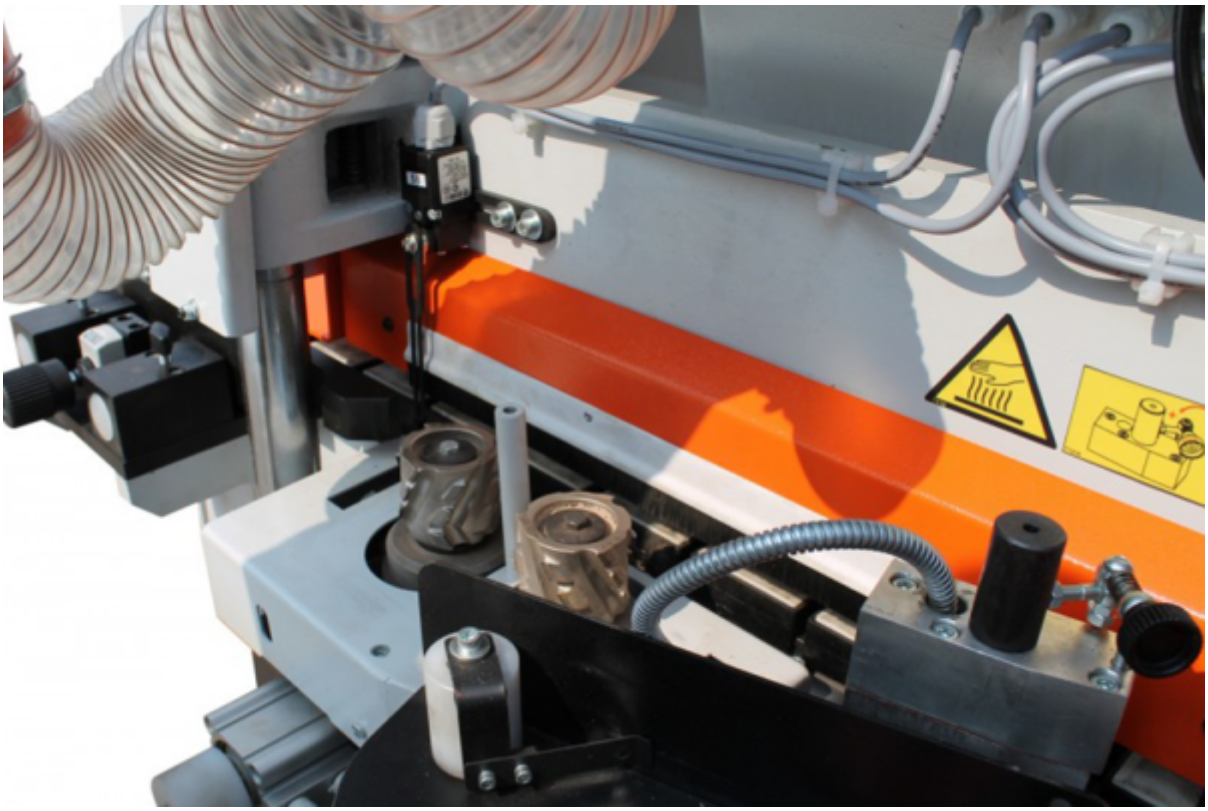

DANE TECHNICZNE:

• min. / max. grubość okleiny: 0,4 - 3 mm
• min. / max. wysokość okleiny: 12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
• min. / max. wysokość materiału: 10 - 45 mm
• min. szerokość materiału: 60 mm
• min. długość materiału: 90 mm
• frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy): 0,75 kW
• moc silnika posuwu: 1,5 kW
• panelowy pulpit na wysokości oczu
• posuw łańcuchowy
• talerz załadowczy dla kantów PVC i ABS
• mechaniczna strefa dociskowa napędzana główną rolką dociskową i serią

rolek dociskowch do minimalizacji warstwy kleju
• centralne ustawianie ciśnienia
• pojemnik na granulat klejowy
• nakładanie kleju na materiał za pomocą rolki klejowej
• elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza: 180 - 200 °C
• pneumatyczna gilotyna obcinająca taśmę
• lampka kontrolna odstępu elementów
• podwójna piła kapująca do obcinania przedniego i tylnego nadmiaru materiału
• precyzyjne prowadnice liniowe
• 2 silniki o mocach: 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 obr./min.
• kapowanie w ruchu dla wysokiej precyzji cięcia
• frezowanie płaskie i okrągłe góra / dół z prowadzeniem pionowym i poziomym
• agregat cykliny
• agregat polerujący góra / dół
• 2 silniki o mocach: 0,18 kW, 50 Hz, 1400 obr./min.
• ustawianie wysokości i pochyłu
• całkowity pobór mocy: 4,9 kW / 400 V
• króciec odciągowy: fi 120 mm
• rolkowe poszerzenie stołu 250mm
• obudowa redukująca hałas z oknem wglądu na agregaty
• podłączenie sprężonego powietrza: 6.5 bar
• wymiary: Dł.3600, Sz. 1200, W. 1260 mm
• waga: 710 kg
• prędkość okleinowania: 9,5 m / min

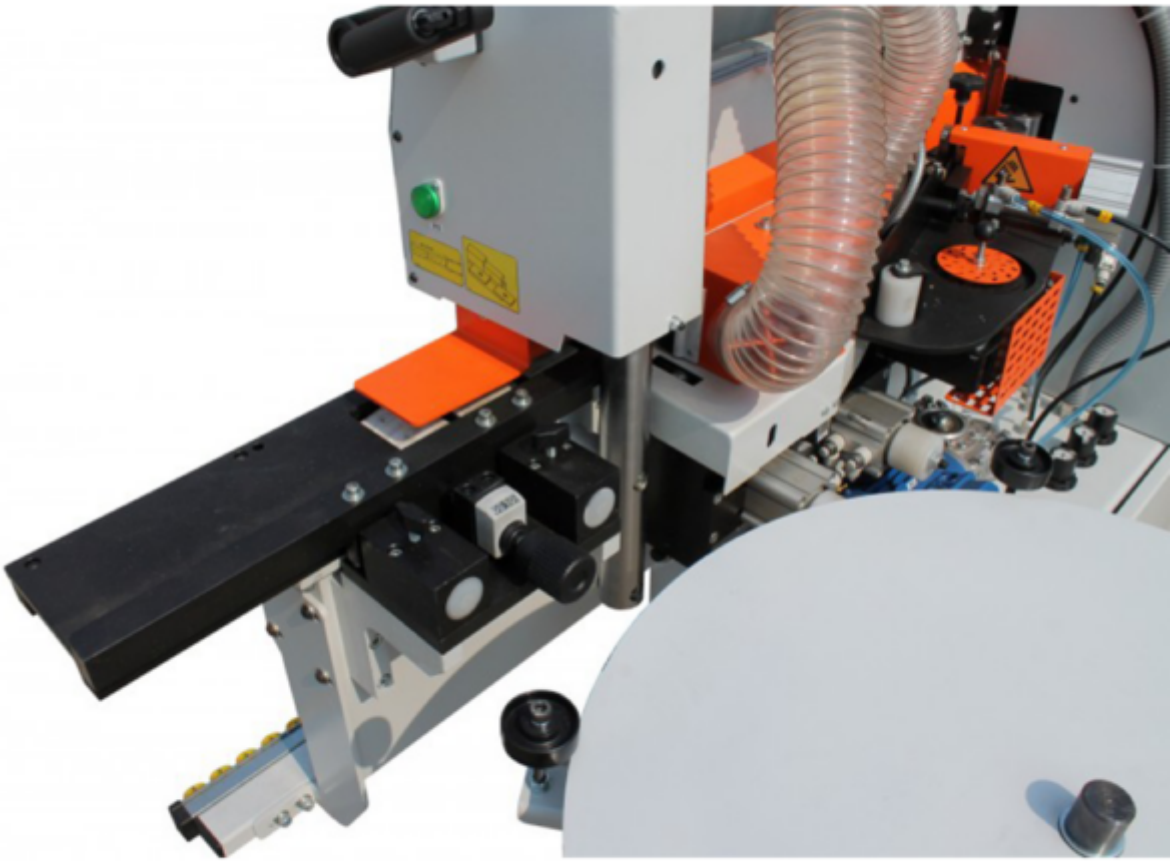

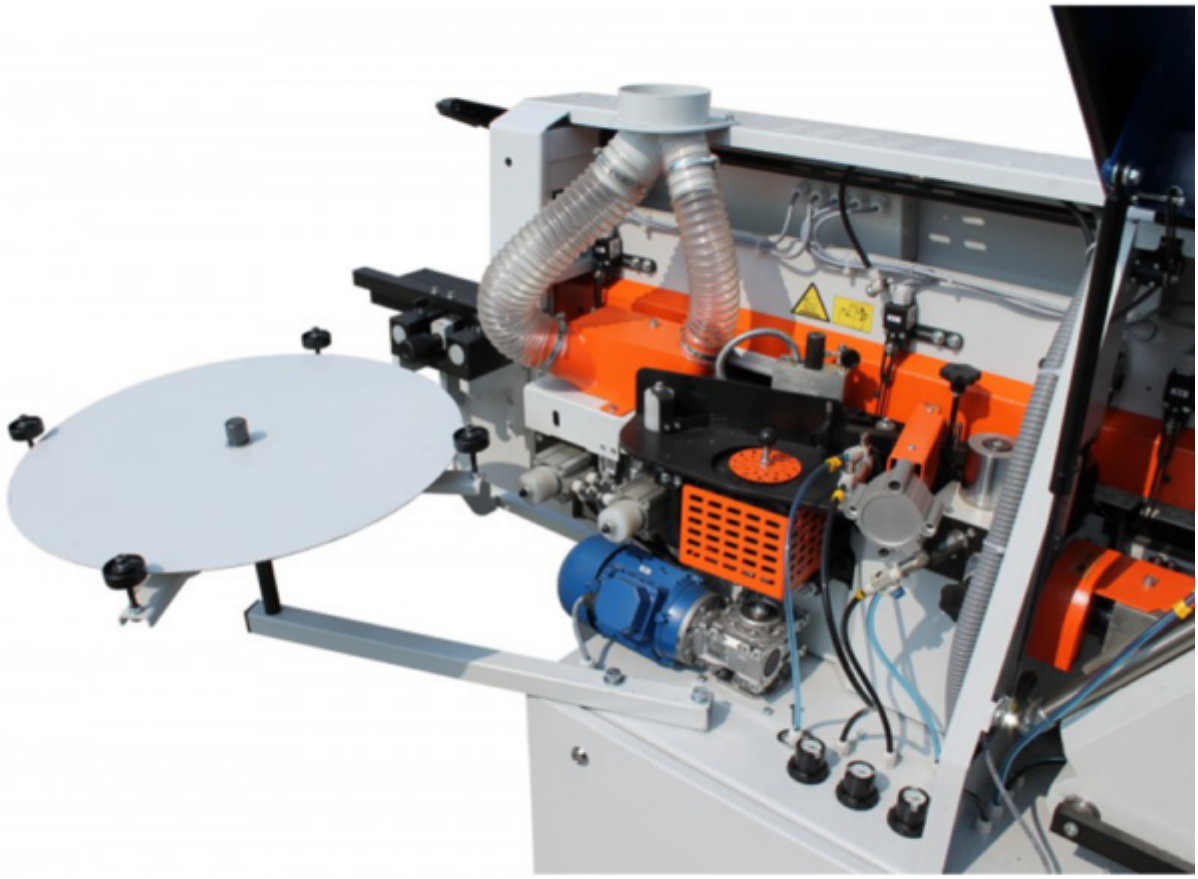

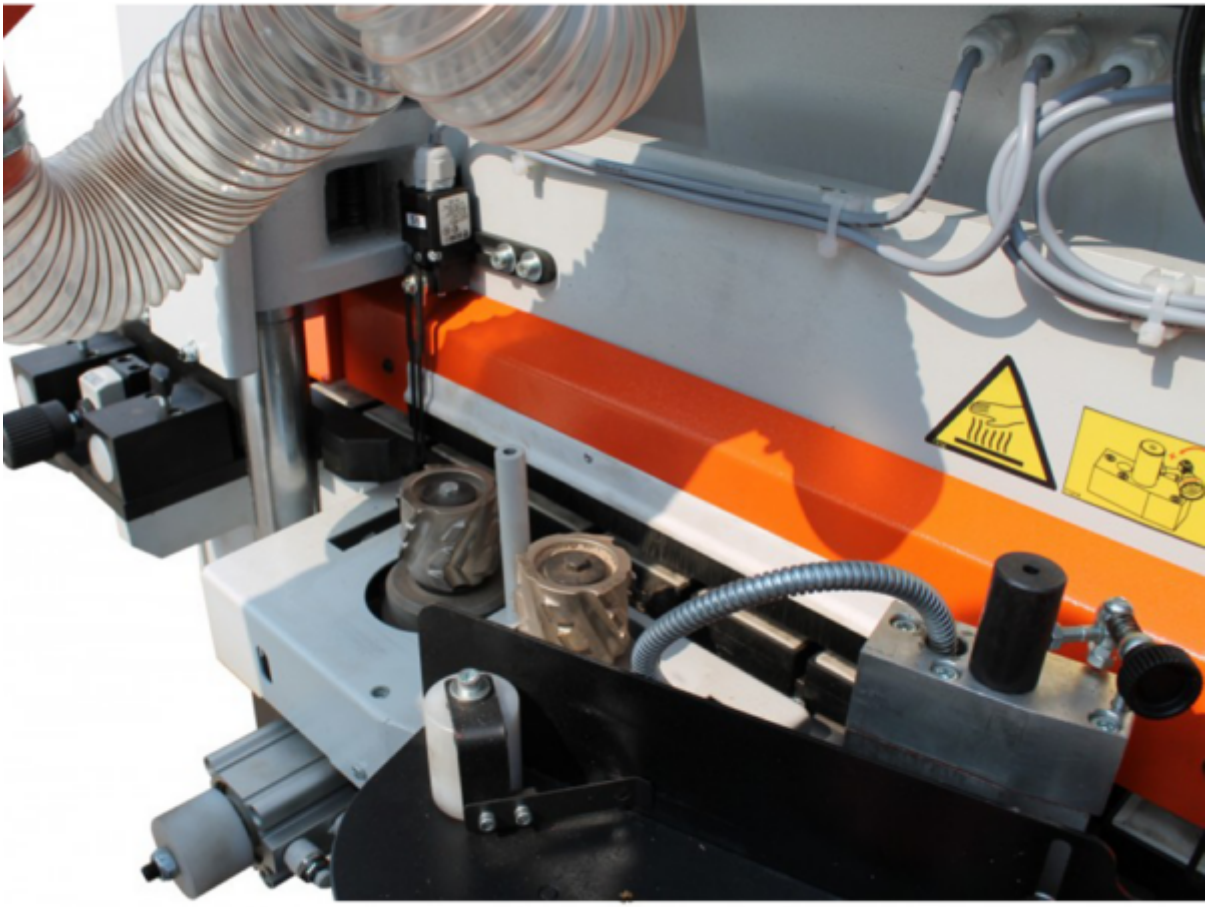

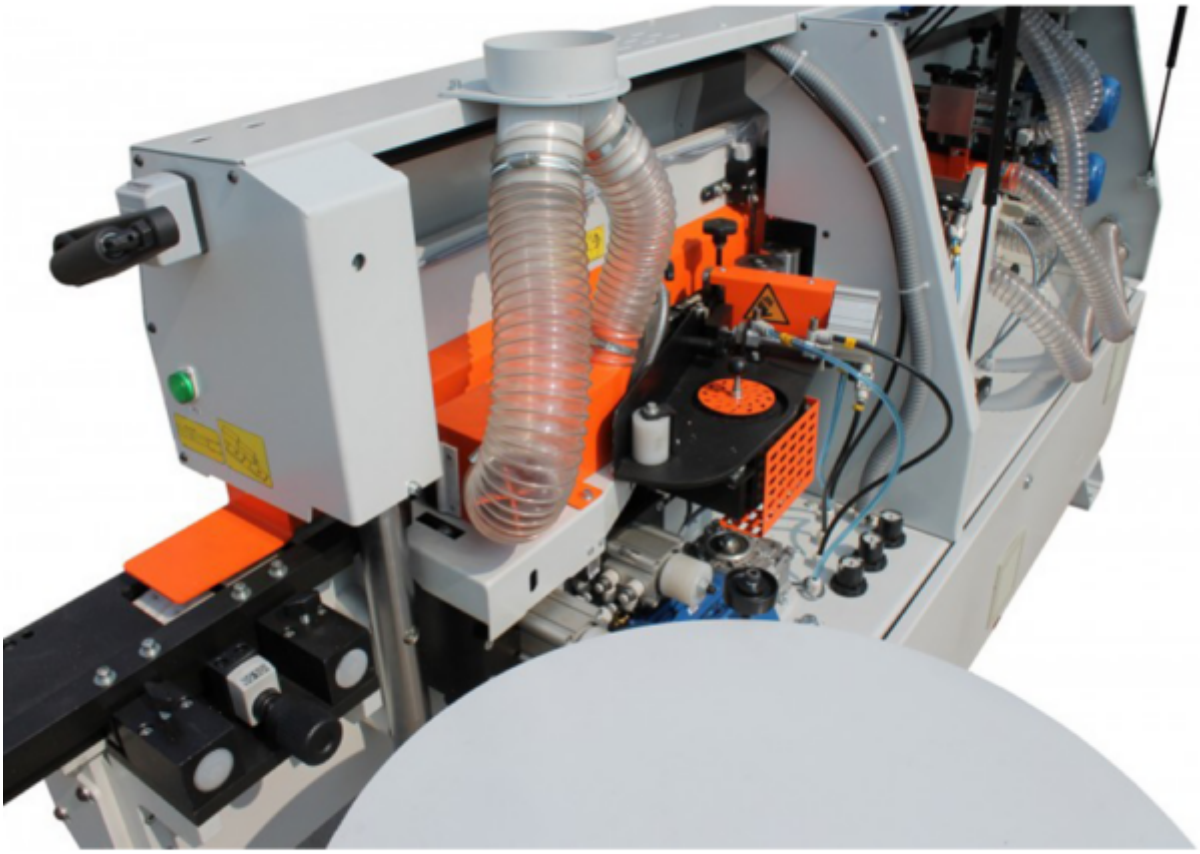

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

STOMANA

STOMANA – EUROPEJSKA JAKOŚĆ W MASZYNACH DO OBRÓBKI DREWNA I METALU

Stomana to uznany europejski producent maszyn, którego produkty powstają wyłącznie na

podzespołach w 100% wyprodukowanych w Europie. Dzięki temu urządzenia tej marki spełniają najwyższe normy jakości, bezpieczeństwa i trwałości, co czyni je niezawodnym wyborem dla profesjonalistów.

Maszyny **Stomana** wyróżniają się solidną konstrukcją, precyzyjnym wykonaniem oraz długą żywotnością. Marka specjalizuje się w produkcji sprzętu do obróbki drewna i metalu, oferując rozwiązania zarówno dla zakładów stolarskich, jak i dla przemysłu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STOMANA?

- **100% europejskie podzespoły** – gwarancja jakości i zgodności z restrykcyjnymi normami.
- **Niezawodność** – urządzenia stworzone do intensywnej pracy w wymagających warunkach.
- **Wszechstronność** – szeroka gama maszyn do drewna i metalu.

Decydując się na **maszyny Stomana**, inwestujesz w technologię, która łączy tradycję europejskiego rzemiosła z nowoczesnymi standardami przemysłowymi.