tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# OKLEINIARKA REMA EXPERT ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM, DWIEMA CYKLINAMI (CYKLINA PŁASKA, CYKLINA PROMIENIOWA)

**78,720.00 zł**

Okleiniarka REMA eXpert ze wstępnym frezowaniem, obcinarką, dwiema cyklinami (płaska, promieniowa) i opcją polerki. Grubość obrzeża 0,4-2 mm, posuw 7 m/min, moc 6 kW. Kompaktowa do mebli PCV/ABS/fornir – idealna dla małych warsztatów.

---

**SKU:** eXpert (wstępne frezowanie, 2 cykliny)

## GALERIA ZDJĘĆ

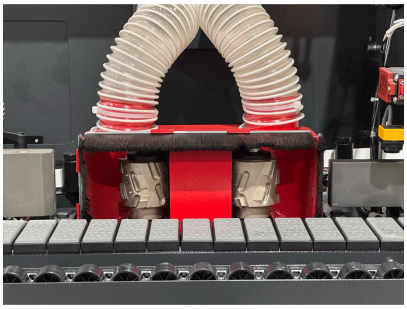

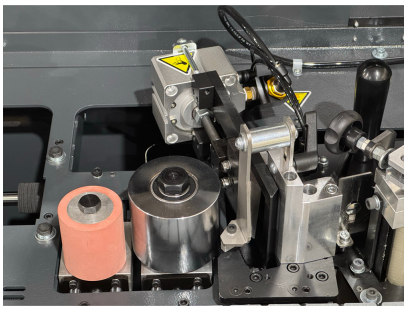

## OPIS PRODUKTU

## REMA EXPERT – KOMPAKTOWA OKLEINIARKA AUTOMATYCZNA DO MEBLI Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM I DWIEMA CYKLINAMI

Model eXpert to optymalne rozwiązanie dla małych zakładów stolarskich, gdzie liczy się wysoka jakość wykończenia przy ograniczonej przestrzeni. Maszyna okleja krawędzie elementów meblowych fornirem, PCV i ABS (grubość obrzeża do 2 mm) w pełni automatycznym cyklu: odcinanie z krążka (max Ø800 mm), podgrzewanie krawędzi płyty, naniesienie kleju (teflonowy zbiornik 1,2 l z 5 grzałkami 1300 W), przyklejanie z 2 rolkami dociskowymi, obcinanie naddatków (obcinarka 2-piłkowa), frezowanie liniowe (R=2 mm), dwie cykle (płaska do usuwania kleju i promieniowa do wygładzania zaokrągleń PCV – wyłączalna) oraz opcja polerki (tarcze Ø120 mm, pochylenie 10°).

Posuw mechaniczny 7 m/min z łańcuchem i gumowymi rolkami zapobiega zarysowaniom delikatnych powierzchni (np. lakierowanych płyt). Sterowanie panelem dotykowym, 2 głowice diamentowe do wstępnego frezowania eliminują wady cięcia. Wymiary 3200x1200x1200 mm, waga 500 kg – precyzja i efektywność w kompaktowej formie.

## CECHY I ZALETY:

- Automatyczne oklejanie na gotowo: odcinanie z krążka Ø800 mm, podgrzewanie krawędzi, klejenie, obcinanie, frezowanie liniowe, dwie cykle (płaska i promieniowa) i opcja polerki
- Wstępne frezowanie z 2 głowicami diamentowymi (9000 obr./min, zbieranie 0-2 mm) – eliminuje wady cięcia jak ślady podcinaka czy spuchnięte krawędzie
- Teflnowy zbiornik kleju 1,2 l z 5 grzałkami (1300 W) i regulowanym wałkiem – precyzyjne naniesienie kleju topliwego (130-250°C)

• 2 rolki dociskowe z regulacją siły – zapewniają mocne wiązanie obrzeża z płytą
• Obcinarka 2-piłkowa (8800 obr./min) – precyzyjne obcinanie naddatków z przodu i tyłu
• Frezarka liniowa (10.500 obr./min, R=2 mm) – zaokrąglenie krawędzi zależne od grubości obrzeża
• Dwie cykle: promieniowa (wyłączalna do PCV, wygładza zaokrąglenia) i płaska (usuwa nadmiar kleju)
• Opcja polerki: górny/dolny silnik z tarczami Ø120 mm (2800 obr./min, pochylenie 10°) zamiast cykliny płaskiej
• Posuw mechaniczny 7 m/min z gumowymi rolkami i nakładkami łańcucha – bez zarysowań delikatnych płyt (np. lakierowanych)
• Panel dotykowy do sterowania, poszerzony stół 560 mm, wysokość robocza 856 mm
• Kompaktowe wymiary 3200x1200x1200 mm i waga 500 kg – idealna do małych przestrzeni

## ZASTOSOWANIE:

• Małe i średnie warsztaty meblarskie z ograniczoną przestrzenią
• Produkcja mebli na wymiar z fornirem, PCV i ABS
• Oklejanie krawędzi płyt meblowych (min. 90x90 mm, grubość 8-45 mm)
• Stolarka meblowa, renowacja i małoseryjna produkcja elementów z delikatnymi powierzchniami
• Zakłady wymagające precyzyjnego wykończenia bez dodatkowych operacji

## DANE TECHNICZNE:

• **Typ maszyny**: Okleiniarka automatyczna
• **Grubość obrzeża**: 0,4 – 2 mm
• **Grubość oklejanych płyt**: 8 – 45 mm
• **Różnica szerokości obrzeża i grubości płyty**: Max. 4 mm
• **Minimalna długość oklejanych płyt**: 90 mm
• **Minimalna szerokość oklejanych płyt**: 90 mm
• **Prędkość posuwu mechanicznego**: 7 m/min
• **Temperatura kleju**: 130–250°C
• **Pojemność zbiornika kleju**: 1,2 l
• **Obroty głowic frezarki wstępnej**: 9000 obr./min
• **Wielkość zbierania frezarki wstępnej**: 0 – 2 mm
• **Obroty frezów frezarki liniowej**: 10.500 obr./min
• **Promień zaokrąglania**: R=2 mm

- **Obroty piłek obcinarki**: 8800 obr./min
- **Obroty tarcz polerki**: 2800 obr./min
- **Moc zainstalowana**: 6 kW
- **Ciśnienie sprężonego powietrza**: 7 – 8 bar
- **Króciec odciągu**: Min. 3.500 m³/h, Ø100 mm
- **Poszerzona szerokość stołu (podtrzymka)**: 560 mm
- **Wysokość robocza stołu**: 856 mm
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.)**: 3200 x 1200 x 1200 mm
- **Masa netto**: 500 kg

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKLEINIARKĘ REMA EXPERT?

- **Kompaktowa wszechstronność dla małych warsztatów**: Automatyczny cykl z podgrzewaniem, klejeniem, obcinaniem, frezowaniem i dwiema cyklinami (płaska + promieniowa) – gotowe wykończenie w jednym przejściu, oszczędzając czas i miejsce (wymiary 3200x1200 mm).
- **Podwójna precyzja cyklin**: Płaska usuwa klej, promieniowa wygładza zaokrąglenia PCV (wyłączalna) – idealne do różnorodnych materiałów; opcja polerki dla jeszcze lepszego połysku.
- **Zaawansowane frezowanie wstępne**: 2 głowice diamentowe eliminują wady cięcia (np. ślady podcinaka, wilgoć) – wyższa jakość obróbki forniru/PCV/ABS.
- **Bezpieczeństwo i ochrona materiałów**: Gumowe rolki i nakładki łańcucha zapobiegają zarysowaniom delikatnych płyt (lakierowanych), a panel dotykowy ułatwia obsługę.
- **Wydajność i niezawodność**: Posuw 7 m/min, teflonowy zbiornik kleju (1300 W) i moc 6 kW radzą sobie z intensywną produkcją mebli na wymiar.
- **Opłacalność**: Jakość przemysłowa w cenie dla małych firm – gwarancja 1 rok, kompaktowa konstrukcja minimalizuje koszty instalacji.

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 500 kg |

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 320 × 120 × 120 cm |

## MARKA

## REMA

## REMA – PROFESJONALNE MASZYNY STOLARSKIE

**Rema** to polski producent wysokiej klasy maszyn stolarskich, obecny na rynku od wielu lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji solidnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna, które zyskały uznanie zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zakładach stolarskich.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **piły formatowe Rema** – precyzyjne i niezawodne, idealne do profesjonalnych prac stolarskich,
- inne maszyny stolarskie tej marki, które wspierają produkcję mebli i elementów drewnianych.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REMA?

- **Polska jakość** – sprawdzona marka z tradycjami.
- **Precyzja i trwałość** – maszyny projektowane do wieloletniej, intensywnej pracy.
- **Profesjonalne zastosowanie** – idealne do zakładów stolarskich i przemysłowej obróbki drewna.

Decydując się na **maszyny stolarskie Rema**, wybierasz sprawdzoną technologię i solidność, które od lat wspierają profesjonalistów w branży drzewnej.