




**PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA
DO METALU BMBS 300X320 HA-DG-F
METALLKRAFT 3690041**


~~44,136.00 zł~~ 43,622.00 zł

Profesjonalna **piła taśmowa do metalu METALLKRAFT BMBS 300x320 HA-DG-F** to półautomatyczna maszyna z w pełni hydraulicznym sterowaniem, regulacją prędkości 20–100 m/min i zakresem cięcia od -45° do $+60^{\circ}$. Doskonała do stali nierdzewnej, metali i materiałów pełnych.

SKU: 3690041

GALERIA ZDJĘĆ

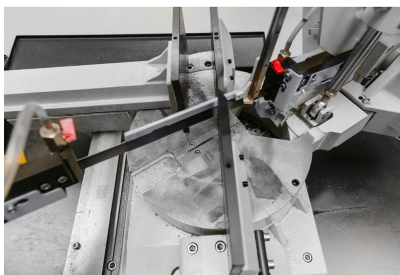



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT BMBS 300X320 HA-DG-F - PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA DO METALU Z HYDRAULIKĄ, REGULACJĄ PRĘDKOŚCI 20-100 M/MIN I KĄTEM CIĘCIA -45°/+60°.

METALLKRAFT BMBS 300x320 HA-DG-F [3690041] to przemysłowa, półautomatyczna **piła taśmowa do metalu**, przeznaczona do cięcia rur, profili, stali nierdzewnej, stali narzędziowej oraz materiałów pełnych. Dzięki **pełnemu sterowaniu hydraulicznemu** urządzenie zapewnia wyjątkową precyzję i komfort pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Piła wyposażona jest w **hydrauliczny system sterowania**, który automatycznie uruchamia imadło, opuszcza i podnosi ramię piły oraz steruje cyklem cięcia. Po zakończeniu cięcia maszyna automatycznie wraca do pozycji wyjściowej, co znacznie przyspiesza pracę przy cięciach seryjnych.

Napęd realizowany jest przez **trójfazowy silnik z przekładnią ślimakową**, smarowaną olejem i całkowicie bezobsługową. **Przetwornica częstotliwości** umożliwia **płynną regulację prędkości taśmy od 20 do 100 m/min**, co pozwala na dopasowanie parametrów do rodzaju obrabianego materiału.

Ramię piły nachylone pod kątem **25°** zwiększa trwałość taśmy, a **kąt cięcia od -45° do +60°** zapewnia dużą elastyczność. W standardzie znajdują się również **system chłodzenia, szczotka do usuwania wiórów, monitoring brzeszczotu BRP i imadło hydrauliczne z szybkim zwolnieniem**.

CECHY:

- **Półautomatyczne sterowanie hydrauliczne** – pełna kontrola i wysoka wydajność pracy.
- **Zakres cięcia od -45° do +60°** – idealny do różnorodnych elementów.
- **Bezstopniowa regulacja prędkości 20-100 m/min** – dzięki przetwornicy częstotliwości.
- **Hydrauliczne imadło z szybkim zwolnieniem** – szybka obsługa i bezpieczne mocowanie.
- **Ramię nachylone o 25°** – większa żywotność brzeszczotu.
- **Stół obrotowy na łożyskach kulkowych** – stabilność i precyzja cięcia.
- **Szczotka czyszcząca** – automatyczne usuwanie wiórów z taśmy.
- **System chłodzenia** – lepsza jakość powierzchni i dłuższe życie taśmy.
- **Monitoring brzeszczotu BRP** – nadzór nad napięciem i stanem taśmy.
- **Zabezpieczenia i wyłączniki krańcowe** – kontrola pozycji ramienia i bezpieczeństwa pracy.
- **Silnik z ochroną przed przeciążeniem** – niezawodne działanie w trybie ciągłym.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT BMBS 300X320 HA-DG-F?

- W pełni hydrauliczne sterowanie – szybka, bezpieczna i precyzyjna praca.
 - Idealna do metali twardych i nierdzewnych.
- Bezstopniowa regulacja prędkości – dopasowanie do każdego materiału.
- Solidna konstrukcja i wysoka trwałość – przystosowana do pracy przemysłowej.
 - Włoska precyzja wykonania – gwarancja jakości METALLKRAFT.

ZASTOSOWANIE:

- Zakłady ślusarskie i metalowe
- Przemysł produkcyjny i konstrukcyjny
- Cięcie rur, profili, stali nierdzewnej i materiałów pełnych
- Prace wymagające dużej precyzji i powtarzalności cięcia

ZESTAW ZAWIERA:

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Ogranicznik długości 1 metr
- Cyfrowy wskaźnik kąta ramienia piły
 - Czujniki cięcia
- Wychylany pulpit sterowniczy
 - Pompa chłodziwa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 400 V /50 Hz: 2,4 kW
 - Prędkość: bezstopniowo
- Ustawienia prędkości: 20-100 m/min
- Parametry taśmy: 3660 x 27 x 0,9 mm
- Gabaryty maszyny (dł x szer. x wys.): 1800 x 950 x 2100 mm
 - Wysokość robocza: 800 mm
 - Waga: 650 kg
- Min. długość resztkowa półwyrobu: 30 mm
- Zakres cięcia 0° profil okrągły (rura): 300 mm
- Zakres cięcia 0° profil okrągły (pełny): 180 mm
- Zakres cięcia 0° profil prostokątny: 320 x 300 mm
 - Zakres cięcia 0° pakiet (rura): 320 x 160 mm

- Zakres cięcia -45° profil okrągły (rura): 300 mm
- Zakres cięcia -45° profil okrągły (pełny): 110 mm
- Zakres cięcia -45° profil prostokątny: 290 x 300 mm
 - Zakres cięcia -60° profil okrągły (rura): 200 mm
 - Zakres cięcia -60° profil okrągły (pełny): 80 mm
- Zakres cięcia -60° profil prostokątny: 190 x 190 mm
 - Zakres cięcia +45° profil okrągły (rura): 270 mm
 - Zakres cięcia +45° profil okrągły (pełny): 110 mm
- Zakres cięcia +45° profil prostokątny: 270 x 200 mm

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	650 kg
Wymiary	205 × 117 × 204 cm

MARKA

METALLKRAFT

