tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




# RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-120, 8 NOŻOWY

~~6,100.00 zł~~ 5,499.00 zł


Rębak walcowy R-120 STANDARD to najmocniejszy model z serii REMET – tnie gałęzie o średnicy do **12 cm**. Wyposażony w tuleję rozporowo-zaciskową pełniącą funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego. Możliwość montażu przenośnika taśmowego i koła zamachowego. **Wersja z 8 nożowym mechanizmem.**

---

**SKU:** R-120_8nożowy

## GALERIA ZDJĘĆ



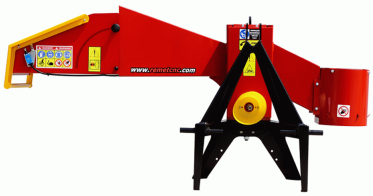





## OPIS PRODUKTU

## RĘBAK WALCOWY R-120 STANDARD – PROFESJONALNY ROZDRABNIACZ GAŁĘZI DO 12 CM, MECHANIZM 8 NOŻOWY

Rębak R-120 to flagowy model w ofercie rębaków walcowych firmy **REMET CNC TECHNOLOGY**. Zaprojektowany do najcięższych prac — radzi sobie z gałęziami o średnicy nawet **120 mm** w świeżym miękkim drewnie.

Cały mechanizm tnący został wykonany z najwyższą precyzją na centrum obróbczym CNC w jednym zamocowaniu, co gwarantuje idealną współosiowość i długą żywotność. Nowością w tym modelu jest **tuleja rozporowo-zaciskowa**, która precyzyjnie pozycjonuje noże oraz pełni funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego.

Rębak można wyposażyć w koło zamachowe/pasowe oraz w **składany przenośnik taśmowy** z wysypem wzdłuż lub na bok.

## GŁÓWNE ZALETY:

- Tuleja rozporowo-zaciskowa z funkcją zabezpieczenia przeciążeniowego
- Możliwość montażu koła zamachowego oraz przenośnika taśmowego
- Regulowany prześwit między nożami
- Hartowane indukcyjnie koła zębate
- Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
- Trójpunktowy układ zawieszenia

## CECHY I KORZYŚCI:

• **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, zapewniająca maksymalną sztywność i trwałość
• **Mechanizm tnący** – precyzyjnie wykonany na CNC
• **Tuleja rozporowo-zaciskowa** – precyzyjne pozycjonowanie noży + ochrona przed przeciążeniem
• **Noże** – ze stali trudnościeralnej, grubość 10 mm ( 8 noży)
• **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 200 mm
• **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
• **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm

## ZASTOSOWANIE:

Rębak R-120 doskonale sprawdza się w:

• Dużych sadach i szkółkach drzew
• Profesjonalnej pielęgnacji parków i terenów zielonych
• Gospodarstwach rolnych i leśnych
• Firmach zajmujących się wycinką i pielęgnacją drzew
• Produkcji ściółki, kompostu i biomasy

## DANE TECHNICZNE:

• **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 25 / 35 KM
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno): 120 mm**
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 110 mm
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 100 mm
• **Długość ciętych gałęzi (8 noży):** 5–10 cm
• **Grubość noży:** 10 mm
• **Średnica kół zębatych:** 200 mm
• **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
• **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
• **Waga rębaka: 170 kg**
• **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
• **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
• **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

## AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
- Koło pasowe-zamachowe
- Worki raszlowe (110x60cm)









## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 170 kg |