



RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-80, 6 NOŻOWY


4,400.00 zł 4,099.00 zł

Rębak walcowy R-80 STANDARD to wytrzymały rozdrabniacz gałęzi do ciągnika o mocy min. 20 KM. Tnie świeże gałęzie do 8 cm średnicy. Solidna, w pełni rozbieralna konstrukcja i precyzyjny mechanizm tnący CNC.

Wersja z 6 nożowym mechanizmem.

SKU: R-80_6 nożowy

GALERIA ZDJĘĆ

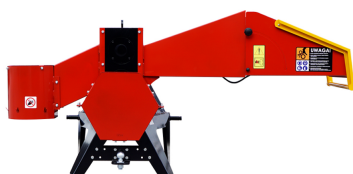

OPIS PRODUKTU

RĘBAK WALCOWY R-80 STANDARD - PROFESJONALNY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI DO 8 CM, MECHANIZM 6 NOŻOWY

Rębak do ciągnika R-80 został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę **REMET CNC TECHNOLOGY**. Dzięki precyzyjnej obróbce CNC w jednym zamocowaniu, mechanizm tnący charakteryzuje się doskonałą współosiowością i długą żywotnością.

Model R-80 doskonale sprawdza się w sadach, gospodarstwach rolnych, firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz przy pracach porządkowych na dużych terenach. Dzięki rozbieralnej konstrukcji spawanej jest łatwy w transporcie i serwisie.

GŁÓWNE ZALETY:

- Możliwość montażu koła zamachowego / pasa
 - Regulowany prześwit między nożami
 - Hartowane indukcyjnie koła zębate
 - Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
 - Trójpunktowy układ zawieszenia

CECHY I KORZYŚCI:

- **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, zapewniająca sztywność i trwałość
- **Mechanizm tnący** – wykonany na CNC z jednego założenia
 - **Noże** – 6 szt. grubość 8 mm, ze stali trudnościeralnej
 - **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 150 mm
 - **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
 - **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm
- **Dodatkowy wałek** – tylny do montażu koła zamachowego/pasowego

ZASTOSOWANIE:

Rębak R-80 idealnie nadaje się do:

- Rozdrabniania gałęzi w sadach i szkółkach drzew
 - Pielęgnacji terenów zielonych i parków
- Pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych
 - Produkcji ściółki i biomasy
- Codziennych prac porządkowych na posesji

DANE TECHNICZNE:

- **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 10 / 20 KM
- **Szerokość wewnętrzna mechanizmu:** 180 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno):** 80 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 70 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 60 mm
 - **Długość ciętych gałęzi (6 noży):** 5-12 cm
 - **Grubość noży:** 8 mm
 - **Średnica kół zębatach:** 150 mm
- **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
- **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
 - **Waga rębaka:** 130 kg
 - **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
- **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
 - **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
 - Koło pasowe-zamachowe
 - Worki raszlowe (110x60cm)









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

130 kg