







SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1500

Houfek MAXX 6W 1500 to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa przeznaczona do wymagającej obróbki metalu. Dostępna w wersji na sucho i na mokro, idealna do linii technologicznych.

SKU: MAXX 6W 1500

GALERIA ZDJĘĆ

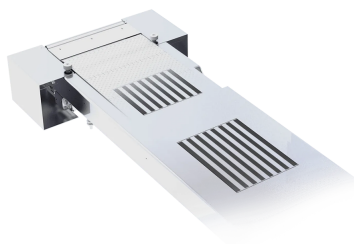

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1500

Houfek MAXX 6W 1500 to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa zaprojektowana do najbardziej wymagających procesów szlifowania metalu. Jej solidna konstrukcja, bogate wyposażenie i wysoki stopień automatyzacji plasują ją w wyższej klasie średniej maszyn przemysłowych.

Dzięki **stałemu stołowi roboczemu** model MAXX 6W 1500 doskonale nadaje się do integracji z liniami technologicznymi, zapewniając płynny i stabilny proces obróbki. Maszyna gwarantuje wysoką jakość wykończenia powierzchni, powtarzalność i znaczną wydajność pracy.

Szlifierka dostępna jest w dwóch wariantach – do pracy **na sucho** oraz **na mokro**, co zwiększa jej wszechstronność i dopasowanie do potrzeb różnych zakładów przemysłowych.

CECHY HOUFEK MAXX 6W 1500

- Mocna, solidna konstrukcja do wymagającej obróbki metalu.
- Komfortowe wyposażenie i możliwość konfiguracji agregatów.
- Stały stół roboczy – idealny do integracji z linią produkcyjną.
- Wysoka jakość wykończenia powierzchni i powtarzalność procesów.
- Automatyzacja procesów zwiększająca wydajność.
- Dwa warianty pracy: na sucho i na mokro.

ZALETY HOUFEK MAXX 6W 1500


- **Mocna konstrukcja** – przystosowana do intensywnej pracy przemysłowej.
- **Wszechstronność** – szeroka gama akcesoriów i konfiguracji agregatów.
 - **Elastyczność** – możliwość pracy na sucho i na mokro.
 - **Precyzja i jakość** – wysoka jakość wykończenia powierzchni.
- **Integracja z linią produkcyjną** – dzięki stałemu stołowi roboczemu.



DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm



MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX 3
JEDNOSTKI SZCZOTEK

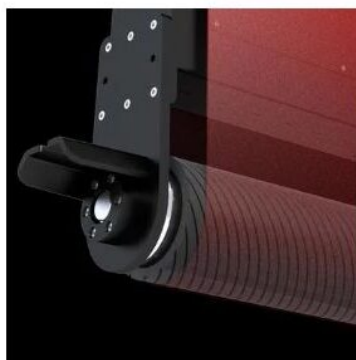

ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 160
mm



GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 6W 1500

- Szlifowanie i gratowanie wymagających elementów metalowych.
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki: malowania, lakierowania czy spawania.
- Integracja z liniami technologicznymi w zakładach przemysłowych.
- Produkcja komponentów stalowych, aluminiowych i innych detali metalowych.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: 1530 mm
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 160mm
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: 0,5 mm
 - Prędkość taśmy podającej: 2-17m/min
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 10-35 mps
 - Moc silnika: 15 kW

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- gumowany cylinder roboczy Ø 120 mm, 60Sh
 - prędkość taśmy szlifierskiej 18m/s
- wymiary taśmy szlifierskiej 1900x430 / 830/1120 / 1330mm
 - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu 0,5 / 160 mm
 - automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej 2 - 10 m/min
 - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
 - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - presostat roboczy 3,5 - 4,0 bar
 - taśma szlifierska
- maszyna wykonana zgodnie z normami CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy 10 - 35 m/s
 - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną 10,4"
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh

- cylinder gumowany Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm
 - skok stołu 220 mm
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
- dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście 500 mm
 - stół próżniowy
 - stół magnetyczny, szerokość 150 mm, 300 mm
- pompa próżniowa o szerokości 400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm
 - gładki pas podający
 - moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

