







## SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEEK MAXX 6W 1500

**Houfek MAXX 6W 1500** to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa przeznaczona do wymagającej obróbki metalu. Dostępna w wersji na sucho i na mokro, idealna do linii technologicznych.

---

**SKU:** MAXX 6W 1500

### GALERIA ZDJĘĆ

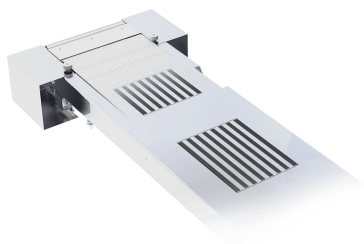

## OPIS PRODUKTU

### SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1500

**Houfek MAXX 6W 1500** to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa zaprojektowana do najbardziej wymagających procesów szlifowania metalu. Jej solidna konstrukcja, bogate wyposażenie i wysoki stopień automatyzacji plasują ją w wyższej klasie średniej maszyn przemysłowych.

Dzięki **stałemu stołowi roboczemu** model MAXX 6W 1500 doskonale nadaje się do integracji z liniami technologicznymi, zapewniając płynny i stabilny proces obróbki. Maszyna gwarantuje wysoką jakość wykończenia powierzchni, powtarzalność i znaczną wydajność pracy.

Szlifierka dostępna jest w dwóch wariantach – do pracy **na sucho** oraz **na mokro**, co zwiększa jej wszechstronność i dopasowanie do potrzeb różnych zakładów przemysłowych.

### CECHY HOUFEK MAXX 6W 1500

- Mocna, solidna konstrukcja do wymagającej obróbki metalu.
- Komfortowe wyposażenie i możliwość konfiguracji agregatów.
- Stały stół roboczy – idealny do integracji z linią produkcyjną.
- Wysoka jakość wykończenia powierzchni i powtarzalność procesów.
- Automatyzacja procesów zwiększająca wydajność.
- Dwa warianty pracy: na sucho i na mokro.

## ZALETY HOUFEK MAXX 6W 1500


- **Mocna konstrukcja** – przystosowana do intensywnej pracy przemysłowej.
- **Wszechstronność** – szeroka gama akcesoriów i konfiguracji agregatów.
  - **Elastyczność** – możliwość pracy na sucho i na mokro.
  - **Precyzja i jakość** – wysoka jakość wykończenia powierzchni.
- **Integracja z linią produkcyjną** – dzięki stałemu stołowi roboczemu.



DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm



MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX 3  
JEDNOSTKI SZCZOTEK

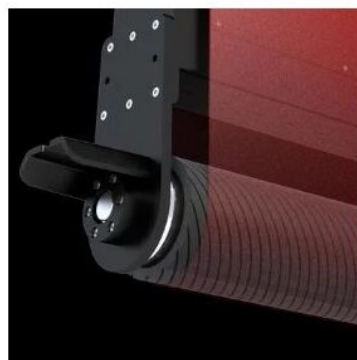

ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 160  
mm



GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm

## ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 6W 1500

- Szlifowanie i gratowanie wymagających elementów metalowych.
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki: malowania, lakierowania czy spawania.
- Integracja z liniami technologicznymi w zakładach przemysłowych.
- Produkcja komponentów stalowych, aluminiowych i innych detali metalowych.

**DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość taśmy szlifierskiej: 1530 mm
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 160mm
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: 0,5 mm
  - Prędkość taśmy podającej: 2-17m/min
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 10-35 mps
  - Moc silnika: 15 kW

**STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:**

- gumowany cylinder roboczy Ø 120 mm, 60Sh
  - prędkość taśmy szlifierskiej 18m/s
- wymiary taśmy szlifierskiej 1900x430 / 830/1120 / 1330mm
  - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu 0,5 / 160 mm
  - automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej 2 - 10 m/min
  - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
  - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
  - presostat roboczy 3,5 - 4,0 bar
  - taśma szlifierska
- maszyna wykonana zgodnie z normami CE

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
  - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy 10 - 35 m/s
  - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną 10,4"
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
  - cylinder gumowany Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh

- cylinder gumowany Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
  - automatyczne centrowanie taśmy podającej
  - regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm
    - skok stołu 220 mm
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
  - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
- dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście 500 mm
  - stół próżniowy
  - stół magnetyczny, szerokość 150 mm, 300 mm
- pompa próżniowa o szerokości 400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm
  - gładki pas podający
  - moduł czyszczenia taśmy podającej

## DODATKOWE INFORMACJE

### MARKA

### HOUFEK

### HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

**Houfek** to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

