





WIERTARKA RDZENIOWO- MAGNETYCZNA DM 50PM OPTIMUM 3071550

~~5,472.00 zł~~ **5,010.00 zł**

DM 50PM to magnetyczna wiertarka rdzeniowa z magnesem trwałym, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo pracy nawet przy zaniku zasilania.

SKU: 3071550

GALERIA ZDJĘĆ

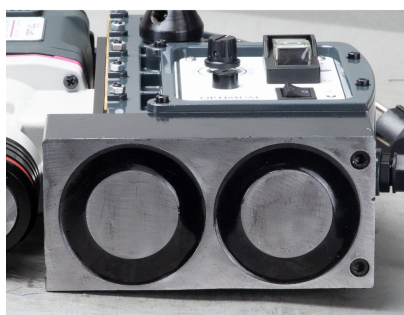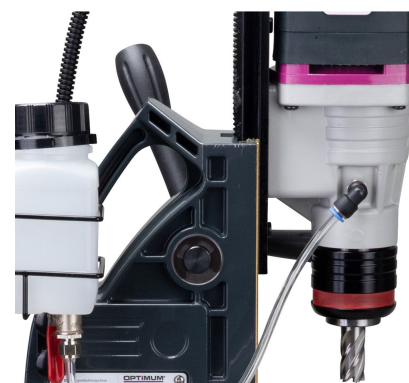

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 50PM Z MAGNESEM TRWAŁYM. 100% BEZPIECZEŃSTWA BEZ PRĄDU, IDEALNA DO PRACY PIONOWEJ I NAD GŁOWĄ

Wiertarka magnetyczna **DM 50PM** to zaawansowane urządzenie przeznaczone do profesjonalnej obróbki stali w wymagających warunkach montażowych i budowlanych.

Kluczową cechą tego modelu jest zastosowanie **magnesu trwałego**, który działa **niezależnie od zasilania elektrycznego**, zapewniając pełne bezpieczeństwo pracy nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Podstawa magnetyczna o bardzo dużej sile trzymania umożliwia bezpieczną pracę na **powierzchniach pionowych oraz nad głową**. Stabilność wiercenia zapewnia **długi i nisko osadzony uchwyt tulejkowy**, który gwarantuje precyzyjny i płynny posuw wiertła.

DM 50PM została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji. **Miękki start** chroni silnik i wydłuża jego żywotność, a **przemyślany układ przełączników** zapewnia intuicyjną i bezpieczną obsługę. Urządzenie jest **uziemię i podwójnie izolowane**, dzięki czemu doskonale sprawdza się na placach budowy.

Zastosowany **automatyczny system smarowania wewnętrznego** doprowadza chłodziwo bezpośrednio do końcówki wiertła rdzeniowego, co zwiększa wydajność wiercenia i trwałość narzędzi. **Samosmarująca przekładnia** dodatkowo wydłuża żywotność mechanizmów. Zewnętrzny, zdejmowany **zbiornik chłodziwa** umożliwia wygodne dozowanie i kontrolę chłodzenia.

Wiertarka pozwala na **szybką zmianę z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne**, a ergonomiczna **rękojeść transportowa** ułatwia przenoszenie i ustawianie maszyny.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Magnes trwały – praca niezależna od prądu
- Maksymalne bezpieczeństwo przy zaniku zasilania

- Bardzo wysoka siła magnetyczna
 - Praca pionowa i nad głową
- Stabilna prowadnica z długą tuleją
 - Miękki start silnika
- Automatyczne smarowanie wiertła
 - Samosmarująca przekładnia
- Zewnętrzny, zdejmowany zbiornik chłodziwa
 - Podwójna izolacja i uziemienie
 - Przezrzysty układ sterowania
 - Rękojeść do transportu

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie rdzeniowe w stali
 - Wiercenie pełne
- Prace montażowe na konstrukcjach stalowych
 - Prace nad głową
- Prace na pionowych elementach
 - Budownictwo i przemysł
- Prace serwisowe i instalacyjne

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA:

Magnes stały:

-Niezależny od prądu, a więc w 100% bezpieczny

Posuw tulei wrzeciona:

- Ręczny

Zbiornik chłodzący:

- Wyciągany
- Zewnętrzne mocowanie
- Starannie przemyślany i praktyczny

Przejrzysty układ przełącznika

ZAKRES DOSTAWY:

- Zbiornik płynu chłodzącego
 - Pas bezpieczeństwa
 - Narzędzie obsługowe
- Praktyczna metalowa obudowa transportowa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 1,75 kW / 230V
- Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe 50 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 50 mm
 - Maks. Ø wiertel spiralnych Ø 13 mm
 - Uchwyt wiertarski Weldon 3/4"
- Chwyt narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm
- Wymiary podstawy magnetycznej 165 x 83 mm
 - Siła przyciągająca magnesu 16 ,5 KN
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 750 min-1
- Wymiary dł. x szer. x wys. 220 x 250 x 380 – 530 mm
 - Waga 11,7 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 50PM?

- pełne bezpieczeństwo dzięki magnesowi trwałemu
 - brak ryzyka odpadnięcia przy zaniku prądu
 - idealna do trudnych i niebezpiecznych prac
 - wysoka trwałość i niezawodność
 - wygodna obsługa i transport
- rozwiązanie stworzone do profesjonalnych zastosowań

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	34 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY