tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL B17PRO 230V/50HZ/1PH OPTIMUM 3003161

~~2,138.00 zł~~ 1,981.00 zł

OPTIdrill B17PRO to profesjonalna wiertarka stołowa 230 V przeznaczona do precyzyjnych prac warsztatowych. Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, solidna konstrukcja i wysokiej klasy komponenty zapewniają dokładność, bezpieczeństwo i komfort pracy.

SKU: 3003161

GALERIA ZDJĘĆ

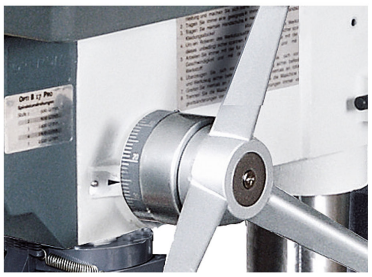

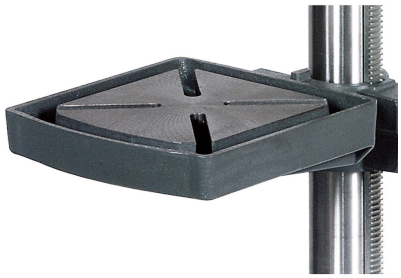

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL B17PRO 230V – PRECYZYJNA WIERTARKA KOLUMNOWA

Wiertarka stołowa **OPTIdrill B17PRO** to profesjonalne urządzenie zaprojektowane do precyzyjnych prac wiertarskich w warsztatach i zakładach produkcyjnych. Model ten wyróżnia się **bardzo wysoką dokładnością**, potwierdzoną gwarantowaną współosiowością wrzeciona mniejszą niż 0,02 mm.

Precyzja i niezawodność

Wrzeciono wiertarskie zostało wyposażone w **wysokiej jakości łożyska kulkowe**, co zapewnia płynną, stabilną i cichą pracę nawet przy dużych obciążeniach. Zastosowany **uchwyt szybkomocujący Premium** umożliwia szybką wymianę narzędzi bez użycia klucza.

Stabilna konstrukcja

Maszyna posiada **masywny stół wiertarski** z ukośnymi rowkami teowymi, który umożliwia pewne mocowanie imadła lub detalu. Dodatkowy **kanał chłodziwa** wokół stołu pozwala na skuteczne odprowadzanie cieczy chłodzącej.

Bezpieczeństwo i ergonomia

Wiertarka została wyposażona w **osłonę pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa**, oddzielny **przycisk STOP awaryjny** oraz ergonomiczne uchwyty Softgrip. Jednoczęściowa dźwignia tulei wrzeciona wykonana z aluminium gwarantuje trwałość i precyzyjną kontrolę posuwu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

• Gwarantowana **współosiowość < 0,02 mm** (pomiar w tulei wrzeciona)

• **Precyzyjne wrzeciono** z łożyskami kulkowymi

• **Uchwyt szybkomocujący Premium**

• Skala **regulacji głębokości wiercenia**

• Stabilny **stół wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi**

• Kanał do **odprowadzania chłodziwa** wokół stołu

• **Osłona pasa klinowego** z wyłącznikiem bezpieczeństwa

• Jednoczęściowa, aluminiowa **dźwignia tulei wrzeciona**

• Ergonomiczne **uchwyty Softgrip**

• Oddzielny **przycisk zatrzymania awaryjnego**

• Zasilanie **230V / 50Hz / 1-fazowe**

ZASTOSOWANIE:

OPTIdrill B17PRO doskonale sprawdzi się przy:

• wierceniu w stali i metalach kolorowych

• pracach ślusarskich i narzędziowych

• produkcji jednostkowej i seryjnej

• zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych

ZAKRES DOSTAWY:

• Stożek Morse’a
• Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 – 15,5 mm
• Kamienie teowe

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
• Moc silnika 490W

WYDAJNOŚĆ WIERCENIA:

• Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 15,5 mm
• Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 12 mm

MOCOWANIE WRZECIONA:

• Wysuw tulei wrzeciona 65 mm
• Mocowanie we wrzecionie MK 2
• Odległość wrzeciona od kolumny 152 mm

PRĘDKOŚCI OBROTOWE:

• Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 680- 2.700 min-1
• Liczba stopni 5 stopni

STÓŁ WIERTARSKI:

• Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 235 x 220 mm
• Szerokość rowka teowego 12 mm
• Przechył / Obrót stołu roboczego ± 45° / 360°
• Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max. 325 mm

PODSTAWA MASZYNY:

• Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 220 x 230 mm
• Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 530 mm

WYMIARY:

• Długość x szerokość x wysokość 565 x 275 x 840 mm
• Waga 41,5 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIDRILL B17PRO?

• Idealna do **precyzyjnych wierceń w metalu**

• Doskonała powtarzalność otworów

• Wysoki standard bezpieczeństwa pracy

• Solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania

• Sprawdzona marka **OPTIdrill / Stürmer**

• Świetny wybór do warsztatów, narzędziowni i produkcji

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	41 kg
Wymiary	56.5 × 27.5 × 84 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY