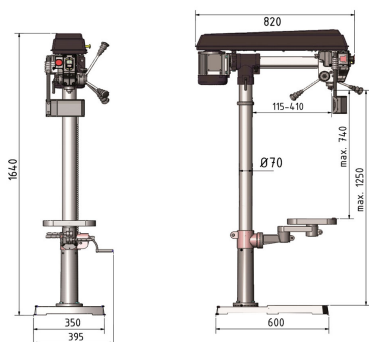


**WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL
RB8S / 230V OPTIMUM 3009181****~~2,803.00 zł~~ 2,598.00 zł**

OPTIdrill RB8S 230V to solidna i precyzyjna wiertarka stołowa do metalu, zaprojektowana do codziennej pracy warsztatowej. Wysoka dokładność, bezpieczna obsługa oraz trwała konstrukcja czynią ją idealnym wyborem do warsztatów i serwisów.

SKU: 3009181**GALERIA ZDJĘĆ**

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL RB8S 230V - PRECYZYJNA I BEZPIECZNA WIERTARKA DO METALU, SOLIDNA KONSTRUKCJA, ŚWIETNY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI.

Wiertarka stołowa OPTIdrill RB8S / 230V to niezawodna maszyna przeznaczona do precyzyjnej obróbki metalu oraz materiałów technicznych. Model RB8S łączy wysoką jakość wykonania, stabilną konstrukcję i rozbudowane systemy bezpieczeństwa, zapewniając komfortową i dokładną pracę.

Za efektywne przenoszenie mocy odpowiadają **aluminiowe koła pasowe** oraz **zębaty pas klinowy GATES**, co gwarantuje cichą pracę i długą żywotność napędu. Precyzyjne wrzeciono z łożyskami kulkowymi zapewnia współosiowość lepszą niż **0,03 mm**, co przekłada się na dokładne i powtarzalne wiercenie.

Maszyna wyposażona jest w regulowaną osłonę uchwytu wiertarskiego z mikroprzełącznikiem, osłonę pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz wyłącznik główny IP54 i osobny wyłącznik awaryjny. Stabilny stół wiertarski z otworami montażowymi oraz masywna płyta podstawy z rowkami teowymi zapewniają bezpieczne mocowanie obrabianych elementów.

OPTIdrill RB8S to wiertarka o **optymalnym stosunku ceny do jakości**, przeznaczona do długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- zasilanie **230V** – możliwość pracy w standardowych warunkach warsztatowych
- aluminiowe koła pasowe + pas klinowy **GATES** – trwały i wydajny napęd
- wysoka precyzja – współosiowość wrzeciona < **0,03 mm**
- wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- regulowana osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem

- osłona pasa klinowego z czujnikiem bezpieczeństwa
 - wyłącznik główny **IP54**
 - osobny wyłącznik awaryjny STOP
 - zatrzymanie głębokości wiercenia
- precyzyjnie obrobiony stół wiertarski z otworami montażowymi
 - masywna płyta podstawy z rowkami teowymi
 - uchwyt wiertarski z kołami zębatymi w zestawie
 - stabilna wartość i sprawdzona seria OPTIdrill

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIdrill RB8S 230V** sprawdzi się w:

- wierceniu w stali, aluminium i metalach kolorowych
 - pracach ślusarskich i montażowych
 - warsztatach mechanicznych i serwisowych
 - krótkich seriach produkcyjnych
- wymagających pracach hobbystycznych

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt wiertarski szybkomocujący (1-16 mm) B 16
 - Stożek Morse'a MT 2 – B 16
 - Osłona uchwytu wiertarskiego

DANE TECHNICZNE:

- Średnica kolumny 70 mm
- Wysokość (produktu) ok. 1640 mm
- Długość (produktu) ok. 820 mm
 - Waga (netto) ok. 60 kg
- Szerokość/głębokość (produkt) ok. 395 mm
 - Wydajność wiercenia
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR) 16 mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) 12 mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość 262 mm
 - Nachylenie stołu wiertniczego $\pm 45^\circ$
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość 262 mm
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max. 740 mm
 - Stół wiertarski T-slots Rozmiar 14 mm
 - Zakres prędkości
 - Zakres prędkości 390 – 3000min⁻¹
 - Liczba zakresów prędkości 5 etapów
 - Napięcie zasilania 230 V
 - Częstotliwość sieci 50 Hz
- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max. 1250 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość 350 mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość 600 mm
 - Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar 14 mm
 - Uderzenie rękawa 80 mm
 - Zaproszenie 115 – 430 mm
 - Uchwyt wrzeciona MT 2
 - Silnik z wrzecionem napędowym 0,75 kW
 - Liczba stopni mocy
 - Silnik wrzecionowy 1 etapy

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIDRILL RB8S?

- wysoka dokładność wiercenia
- pełne zabezpieczenia użytkownika
- solidna i stabilna konstrukcja
- łatwa obsługa i regulacja
- doskonały stosunek ceny do jakości
- niezawodność i trwałość na lata

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

78 kg

Wymiary

82 × 39.5 × 1640 cm

MARKA

OPTIMUM



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY