




WIERTARKA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIMUM OPTIDRILL D33PRO / 400V / 3 PH

~~5,999.00 zł~~ **5,567.00 zł**

Wiertarka stołowa **OPTIdrill D33PRO (400V / 3-fazowa)** – profesjonalna maszyna do precyzyjnego wiercenia, z wysokim poziomem bezpieczeństwa i ergonomiczną konstrukcją. Wyposażona w stabilny stół z regulacją, mocny silnik i system ochrony użytkownika.

SKU: 3003040

GALERIA ZDJĘĆ

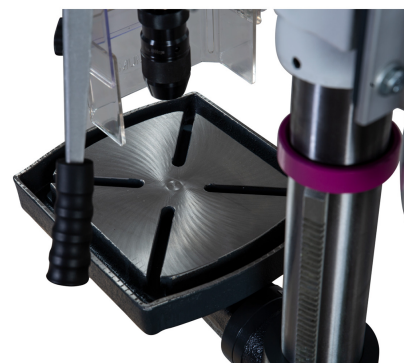



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL D33PRO / 400V / 3-FAZOWA

Wiertarka stołowa OPTIdrill D33PRO / 400V / 3-fazowa to solidne i nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej precyzji i bezpieczeństwie pracy. Wyposażona w przemysłowy silnik, aluminiową dźwignię wrzecioną z miękkimi uchwytami oraz precyzyjny otwór wrzecioną, gwarantuje niezawodność oraz wysoką dokładność wiercenia ($< 0,02$ mm).

Ergonomiczny stół z obrotową i pochylaną powierzchnią roboczą, ukośnymi rowkami teowymi i kanałem chłodzącym zapewnia pełną kontrolę nad obróbką. Dodatkowe zabezpieczenia, jak osłony z wyłącznikami bezpieczeństwa oraz układ 24V DC, zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

CECHY:

- Przemysłowy, mocny silnik 400V (3-fazowy)
- Precyzyjne wrzeciono z dokładnością $< 0,02$ mm
- Regulowany, pochylany i obrotowy stół z kanałem chłodzącym
- Obroty prawo/lewo

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
- Solidna, stabilna konstrukcja z dużą płytą podstawy
- Osłony z wyłącznikami bezpieczeństwa i układ 24V DC
- Dźwignia wrzeciona z odlewu aluminiowego – ergonomiczna
- Wysokiej jakości paski napędowe GATES



DLACZEGO WARTO?

- **Wysoka precyzja** – tolerancja poniżej 0,02 mm gwarantuje idealne odwzorowanie wymiarów.
- **Bezpieczeństwo pracy** – systemy zabezpieczające (IP54, 24V DC, STOP awaryjny) zapewniają pełną ochronę użytkownika.
- **Solidna konstrukcja** – wytrzymała baza i wysokiej jakości komponenty gwarantują długą żywotność maszyny.
- **Wszechstronność** – możliwość regulacji, pochylania i obrotu stołu pozwala na wykonywanie różnorodnych zadań.
- **Komfort użytkowania** – ergonomiczne rozwiązania i łatwa obsługa, nawet przy intensywnej pracy.
- **Zastosowanie profesjonalne** – idealna do warsztatów, produkcji, szkół technicznych i prac serwisowych.

ZASTOSOWANIE:

- Profesjonalne warsztaty i zakłady przemysłowe
- Precyzyjne wiercenie w metalu, tworzywach i drewnie
- Produkcja narzędzi i elementów metalowych
- Prace serwisowe i montażowe
- Szkoły techniczne i centra szkoleniowe

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 1.1 kW

Parametry obróbki:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR): Ø 30 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 25 mm

Wrzeciono:

- Wysuw tulei: 120 mm
- Mocowanie we wrzecionie: MT 4
 - Gardło: 254 mm

Prędkości:

- Zakres prędkości obrotowych: 120 – 1,810 rpm
 - Ilość stopni: 9

Wymiary:

- Powierzchnia płyty podstawy (dł. x szer.): 410 x 325 mm
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw: 16 mm / 2 / 250 mm
- Odległość wrzeciono – płyta podstawy max.: max. 1,180 mm

Stół roboczy – dociskowy:

- Pow. robocza stołu dociskowego (dł x szer.): 475 x 425 mm
 - Rowek teowy: 14 mm, przekątna
 - Przechył stołu: $\pm 45^\circ$

Wymiary maszyny:

- Średnica kolumny: 92 mm
- Długość x Szerokość x Wysokość: 755 x 440 x 1,705 mm
- Waga: 132 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt wiertarski 1 – 16 mm
 - Stożek Morse'a
 - Nakrętki teowe

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	132 kg
Wymiary	75.5 × 44 × 175.5 cm

MARKA

OPTIMUM

